


Паспорт

11с41п - кран кульовий запірний стальний

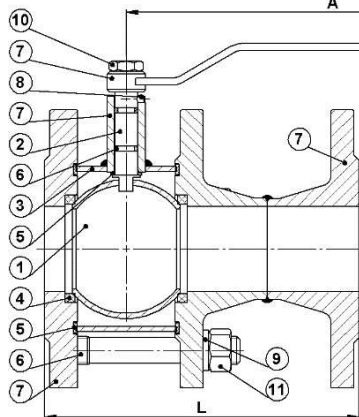

Модель:	11с41п
Серія:	BREEZE™ Silver
Тип приводу :	ручний
Приєднання:	фланець/фланець
Робоча температура:	-35 ... +180 °C
Підтверджено відповідність:	 006
Сертифікат:	UA.TR.006.H.82601-20

Таблиця 1.Характеристики

Характеристика	Значення
Виготовлення та постачання	ДСТУ ISO 7121:2010, ТУ У 29.1-23392043-001
Клас герметичності	Клас "А" по ДСТУ EN 12266-1:2015 – відсутність протікань
Вид кліматичного виконання	УХЛ1, тип атмосфери II згідно з ГОСТ 15150, але не нижче -35 °C
Робоче середовище	вода, природний газ, нафтопродукти, інертні гази

Таблиця 2. Параметри

Назва параметру	Показник													
Діаметр умовний, DN, мм	50	65	65	80	100	100	100	125	125	125	150	150	150	200
Діаметр проходу, D, мм	50	50	65	80	80	100	100	100	125	125	100	150	150	150
Будівельна довжина, L, мм	180	190	190	210	230	230	350	255	255	356	280	280	390	330
Габаритна висота, H, мм	120	120	126	135	135	150	150	150	169	190	172	190	228	228
Маса, кг	8.6	12.3	12.0	14.0	18.3	19.4	26.2	28.7	33.1	42.2	37.1	46.8	60.2	60.2
Умовний тиск, PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

Таблиця 3. Матеріали

№	Деталь	Матеріал
1	Пробка кульова	Сталь 12Х17 ГОСТ 5632
2	Шток	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632
3	Корпус	Сталь 20 ДСТУ 7809
4	Кільце ущільнююче кулі	Фторопласт Ф4К20 ГОСТ 10007
5	Прокладка штока, ущільнення корпуса	Фторопласт Ф4 ГОСТ 10007
6	Кільце ущільнююче штока	Фторсилоксан
7	Фланець, бобишка, ручка	Сталь 3сп ДСТУ 4484
8	Штифт	Сталь 45 ДСТУ 7809
9	Шайба пружинна	65Г ДСТУ 8429
10	Гайка низька	ДСТУ ISO 4035
11	Гайка	ДСТУ ISO 8992