


Паспорт

11с42п - кран кульовий запірний стальний

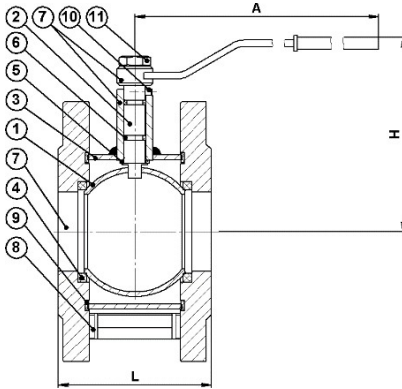

Модель:	11с42п
Серія:	BREEZE™ Silver
Тип приводу :	ручний
Приєднання:	фланець/фланець
Робоча температура:	-35 ... +180 °C
Підтверджено відповідність:	  006
Сертифікат:	UA.TR.006.H.82601-20

Таблиця 1. Характеристики

Характеристика	Значення
Виготовлення та постачання	ДСТУ ISO 7121:2010, ТУ У 29.1-23392043-001
Клас герметичності	Клас "А" по ДСТУ EN 12266-1:2015 – відсутність протікань
Вид кліматичного виконання	УХЛ1, тип атмосфери II згідно з ГОСТ 15150, але не нижче -35 °C
Робоче середовище	вода, природний газ, нафтопродукти, інертні гази

Таблиця 2. Параметри

Назва параметру	Показник						
Діаметр умовний, DN, мм	32	65	80	100	125	150	200
Діаметр проходу, D, мм	25	50	65	80	100	100	150
Будівельна довжина, L, мм	70	99	120	125	170	170	225
Габаритна висота, H, мм	80	120	126	135	150	172	228
Маса, кг	3.6	7.8	9.5	12.2	21.0	26.4	45.0
Умовний тиск, PN	16	16	16	16	16	16	16

Таблиця 3. Параметри

Назва параметру	Показник										
Діаметр умовний, DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Діаметр проходу, D, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Будівельна довжина, L, мм	70	70	66	73	84	93	119	125	155	200	230
Габаритна висота, H, мм	59	63	80	86	113	120	126	135	150	169	190
Маса, кг	1.7	2.0	2.8	3.4	4.5	5.9	8.5	9.6	13.6	26.8	38.8
Умовний тиск, PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

Таблиця 4. Матеріали

№	Деталь	Матеріал
1	Пробка кульова	Сталь 12Х17 ГОСТ 20072
2	Шток	Сталь 20Х13 ГОСТ 20072
3	Патрубок, корпус	Сталь 20 ДСТУ 7809
4	Кільце ущільнююче кулі	Фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007
5	Прокладка штока	Фторопласт-Ф4 ГОСТ 10007
6	Кільце ущільнююче штока	Фторсилокан
7	Фланець, бобишка, ручка	Сталь 3сп ДСТУ 4484
8	Шпилька	Сталь 10 ДСТУ 7809
9	Ущільнення корпуса	Фторопласт-Ф4 ГОСТ 10007
10	Штифт	Сталь 45Х ДСТУ 7806
11	Гайка низька	ДСТУ ISO 4035