

Клапан запірний прохідний фланцевий

15с22нж





Паспорт, технічний опис та керівництво з експлуатації.

Призначення

Клапан застосовується на трубопроводах для періодичного вмикання або відключення частини трубопроводу.

Матеріали основних деталей:

Корпус вик. «п», «нж»	Сталь 20Л
Ущільнювальна поверхня	Корозійностійка сталь (20Х13)
Золотник вик. «п»	Сталь 20
Золотник испол. «нж»	Корозійностійка сталь (20Х13)
Шпиндель	Сталь 20
Прокладка	Пароніт ПОН-Б чи ТРГ
Кришка	Сталь 20Л
Гайка	Сталь 25
Шпилька	Сталь 35
Набивка сальника	АГИ
Сальник	Сталь 20Л
Гайка	Сталь 25
Болт відкидний	Сталь 35
Втулка різьбова	Сірий чавун СЧ18
Маховик	Сталь 20 чи сірий чавун СЧ18
Контргайка	Сталь 35

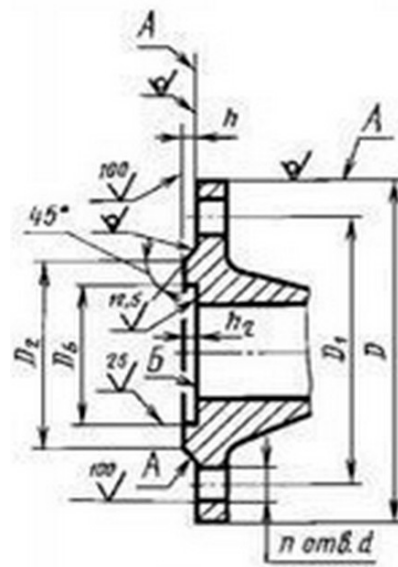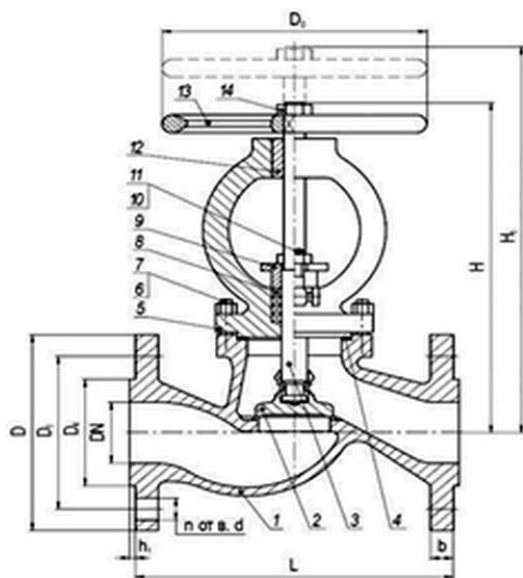

Клапан складається з наступних основних деталей та вузлів: 1 - корпус, 2 - золотник, 3 - шпindel, 4 - прокладка, 5 - кришка, 6 - гайка, 7 - шпилька, 8 - набивка сальника, 9 - сальник, 10 - гайка, 11 - болт відкидний, 12 – втулка різьбова, 13 - маховик, 14 - контргайка.

Монтажні та присднувальні розміри:

DN	L	D	D1	D2,D4	D6	H	H1	h	h2	b	d	n	Вага не більше, кг
15	130	95	65	47	40	179	199	2	3	14	14	4	3,0
20	150	105	75	58	51	182	207	2	3	14	14	4	4,8
25	160	115	85	68	58	195	223	2	3	14	14	4	6,1
32	180	135	100	78	66	225	255	2	3	16	18	4	10,4
40	200	145	110	88	76	277	300	3	3	16	18	4	16
50	230	160	125	102	88	277	300	3	3	17	18	4	18,5
65	290	180	145	122	110	357	397	3	3	19	18	8	36
80	310	195	160	133	121	357	397	3	3	19	18	8	41
100	350	230	190	158	150	389	434	3	3	21	22	8	58

Основні технічні дані та характеристики.

Основні параметри і характеристики	Показник
Номінальний (умовний) тиск PN (PY) МПа (кгс / см ²)	4,0 (40)
Робоче середовище	Вода, пара при температурі -30 ⁰ С до +425 ⁰ С. Рідкі та газоподібні середовища, нейтральні до матеріалів основних деталей при температурі не більше +300 ⁰ С
Приєднання до трубопроводу	фланцеве за ГОСТ 12815-80, виконання 1 або виконання 3
Герметичність затвору ГОСТ 9544-2015	Клас А, В на замовлення споживача