

ЗАТВОР ПОВОРОТНИЙ дисковий батерфляй (серія W300A)

ДІАМЕТР: Ду 50-500

ТИСК: Р_{y16}

РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ: вода, повітря, неагресивні рідини до +120 °С
Застосовується в якості запірного пристрою на трубопроводах холодного та гарячого водопостачання, кондиціонування, теплопостачання, пожежогасіння, технологічних трубопроводах, які транспортують середовища, неагресивні до матеріалів виробу.



МАТЕРІАЛИ ОСНОВНИХ ДЕТАЛЕЙ

№	Назва	Матеріал
1	Корпус	Чавун EN-GJL-250
2	Ущільнююча манжета	Каучук EPDM
3	Шток	Нержавіюча сталь AISI 416
4	Диск	Чавун EN-GJS-500-7/ Сталь нержавіюча CF8
5	Штифт	Нержавіюча сталь AISI 416
6	Втулка	Фторопласт PTFE
7	Ущільнююче кільце	Каучук NBR
8	Ручка	Чавун EN-GJS-500-7
9	Редуктор	Чавун EN-GJL-250


№	L	C	P	ØK	ØE	z-Ød	Øg	h	ØD1	n-Ød	H	ISO 5211	Вар. кг
50	42	25	9	65	50	4-7	35	3	125	4-18	196	F05	2,8
65	44,7	25	9	65	50	4-7	35	3	145	4-18	220	F05	3,2
80	45,2	25	9	65	50	4-7	35	3	160	8-18	243	F05	3,5
100	52,1	25	11	90	70	4-9	55	3	180	4-18	274	F07	5,2
125	54,4	25	14	90	70	4-9	55	3	210	4-18	305	F07	6
150	55,8	25	14	90	70	4-9	55	3	240	4-23	344	F07	7,4
200	60,6	30	17	125	102	4-12	70	3	295	4-23	414	F10	14,2
250*	65,6	30	22	125	102	4-12	70	3	355	4-23	495	F10	21,6
300**	76,9	30	22	125	102	4-12	70	3	410	4-23	570	F10	37
350**	76,5	45	22	125	102	4-12	70	3	470	4-27	615	F10	43
400**	86,5	51	24	175	140	4-18	100	4	525	4-30	700	F14	75
500**	131,8	64	32	175	140	4-18	100	4	650	4-33	840	F14	95

* можливе виконання з редуктором

** виконання з редуктором

ПЕРЕВАГИ

- ✓ затвор поворотний дисковий ТМ «Walver» має вулканізовану ущільнювальну манжету, що дозволяє використовувати плоскі фланці без додаткових прокладок, тоді як зазвичай затвори мають гумове ущільнення, яке може провалюватися під внутрішній отвір фланця;
- ✓ корпус затвора є більш важким і міцним порівняно з аналогічною продукцією інших виробників;
- ✓ у конструкції затвора ТМ «Walver» передбачений нержавіючий шток, що збільшує термін служби затвора;
- ✓ для затвора поворотного дискового ТМ «Walver» характерна важка, більш зручна та ергономічна рукоятка, а також укріплений позиціонер;
- ✓ продумана конструкція затвору з квадратним штоком і фланцем, що відповідає стандарту ISO 5211, дозволяють здійснювати простий монтаж електроприводу.

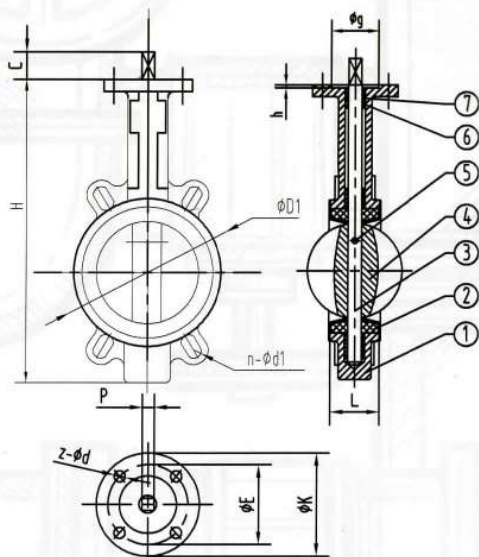

WALVER