


КРАН КУЛЬОВИЙ НЕРЖАВІЮЧИЙ ТРИСКЛАДОВИЙ ВН/ВН

Опис
1. Кран кульовий повнопрохідний трискладовий
2. Різьблення згідно стандарту DIN 2999
3. Виконан з нержавіючої сталі AISI 316/AISI 304
4. Ущільнення сідла кулі PTFE+15%G.F
5. Захист від протікань крізь отвір штоку.
6. Кільце штоку –Viton.
7. Ущільнення штоку - PTFE.
8. З фіксатором / без фіксатора.
9. Макс. робочий тиск 64 Kg/cm ² .
10. Робоча температура –25 °C + 180 °C.

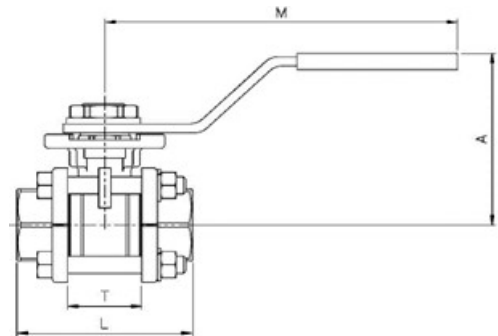

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

Розмір	Тиск	A	L	M	T	Вага, кг
8	64	55	47,6	112	23	0,39
10	64	55	47,6	112	23	0,38
15	64	55	56	112	24	0,44
20	64	74	73	138	30	0,82
25	64	88	82	138	33,5	1,02
32	64	102	91	160	41,5	1,79
40	64	110	104	205	51,5	2,46
50	64	125	120	205	63	3,47
65	64	162	155	330	83,5	8,50
80	64	178	182	330	100	12,40
100	64	280	220	340	118,5	19,65